




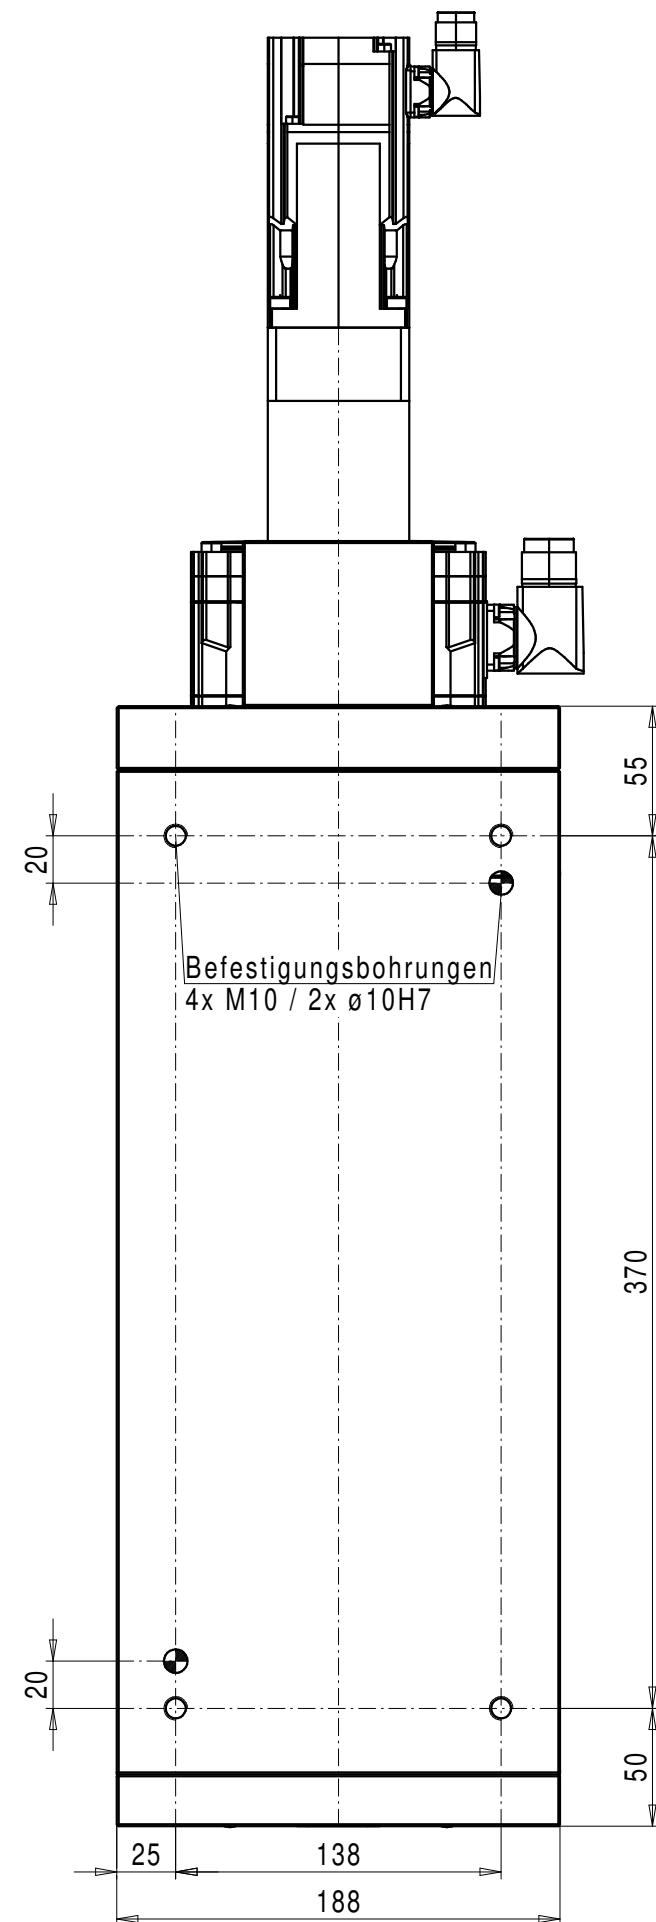



Einzelheit X
Bohreraufnahme 10H7x20
zylindrisch mit 2 seitlichen M6
Klemmschrauben
Artikelnummer 142001

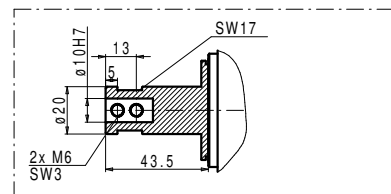


Weitere optionale Aufnahmen

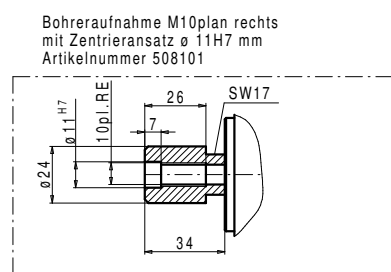

Antriebsstück (Kupplung)
zum Antrieb von
GROTEFELD-Mehrspindelbohrgetrieben
Artikelnummer 143009

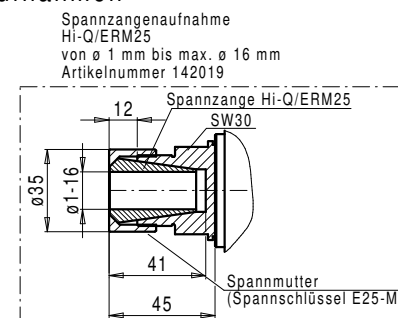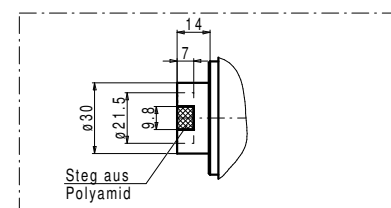




Zahnkranzbohrflutter
von 3 mm bis max. 16 mm
Artikelnummer 143005

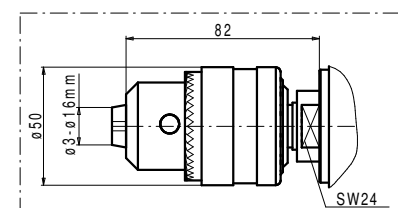

Reduziergetriebe
EMGA-60-P-G12-EAS-60
Übersetzung 12:1
(wahlweise 8:1 oder 20:1)

Servomotor
1FK2106-3AF00-1SA0
Nennleistung: 2300W
Nenn Drehzahl: 3000 1/min
max. Drehzahl: 6000 1/min
Stillstandsmoment: 9Nm
Bemessungsmoment: 7.3Nm
Maximalmoment: 26Nm

Abdeckung durch Faltenbalg

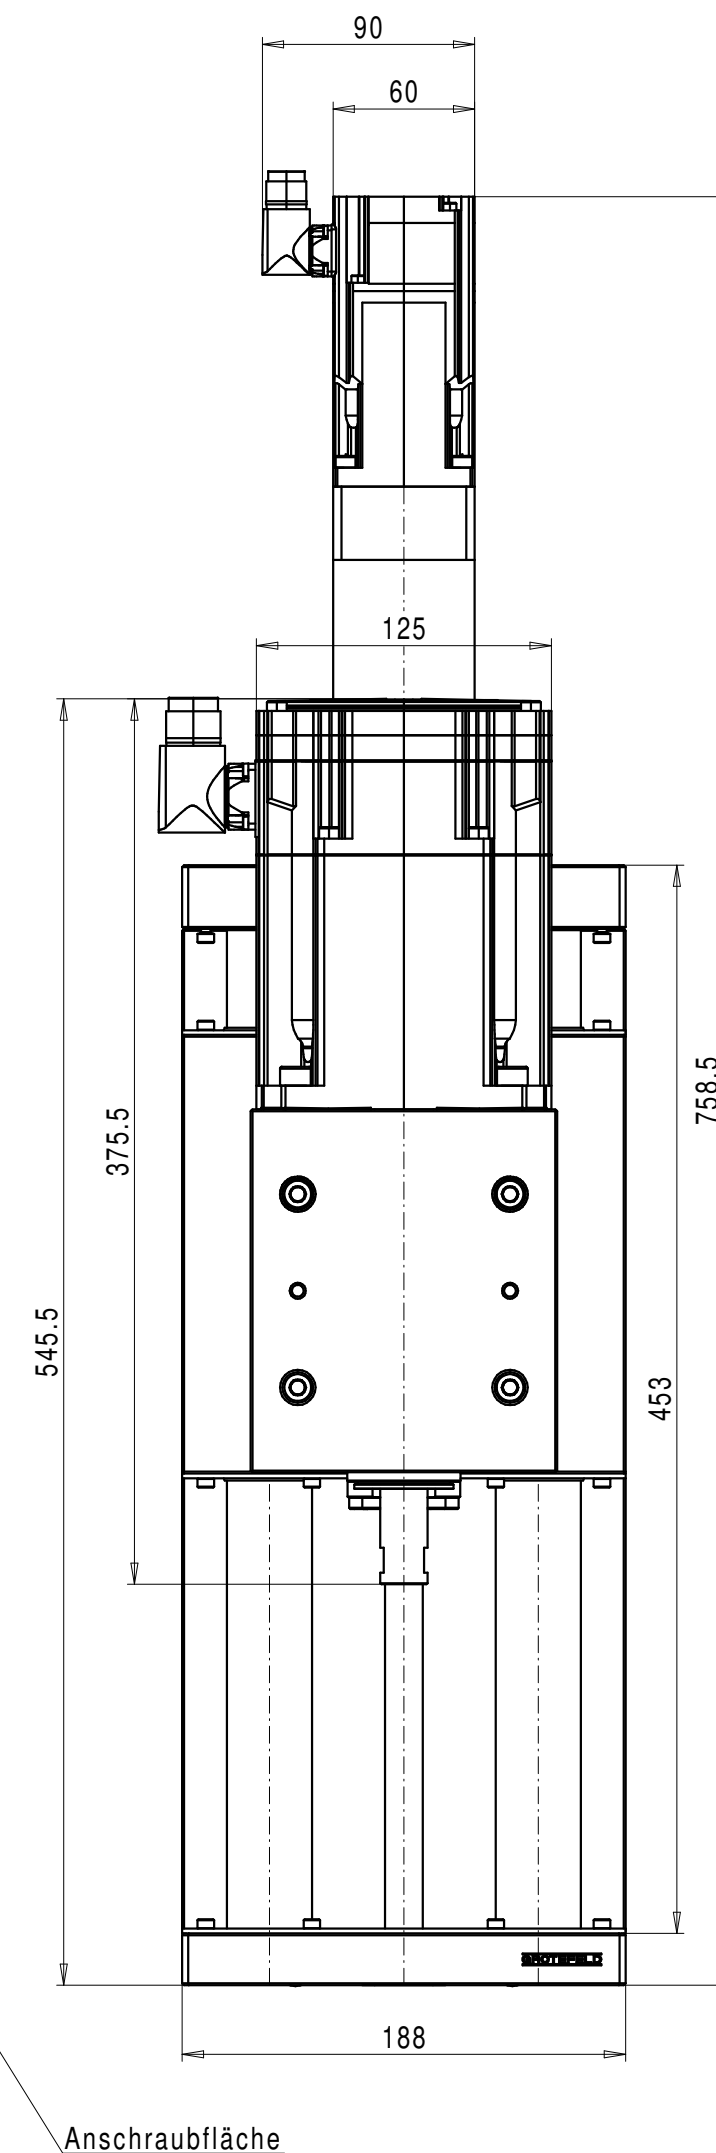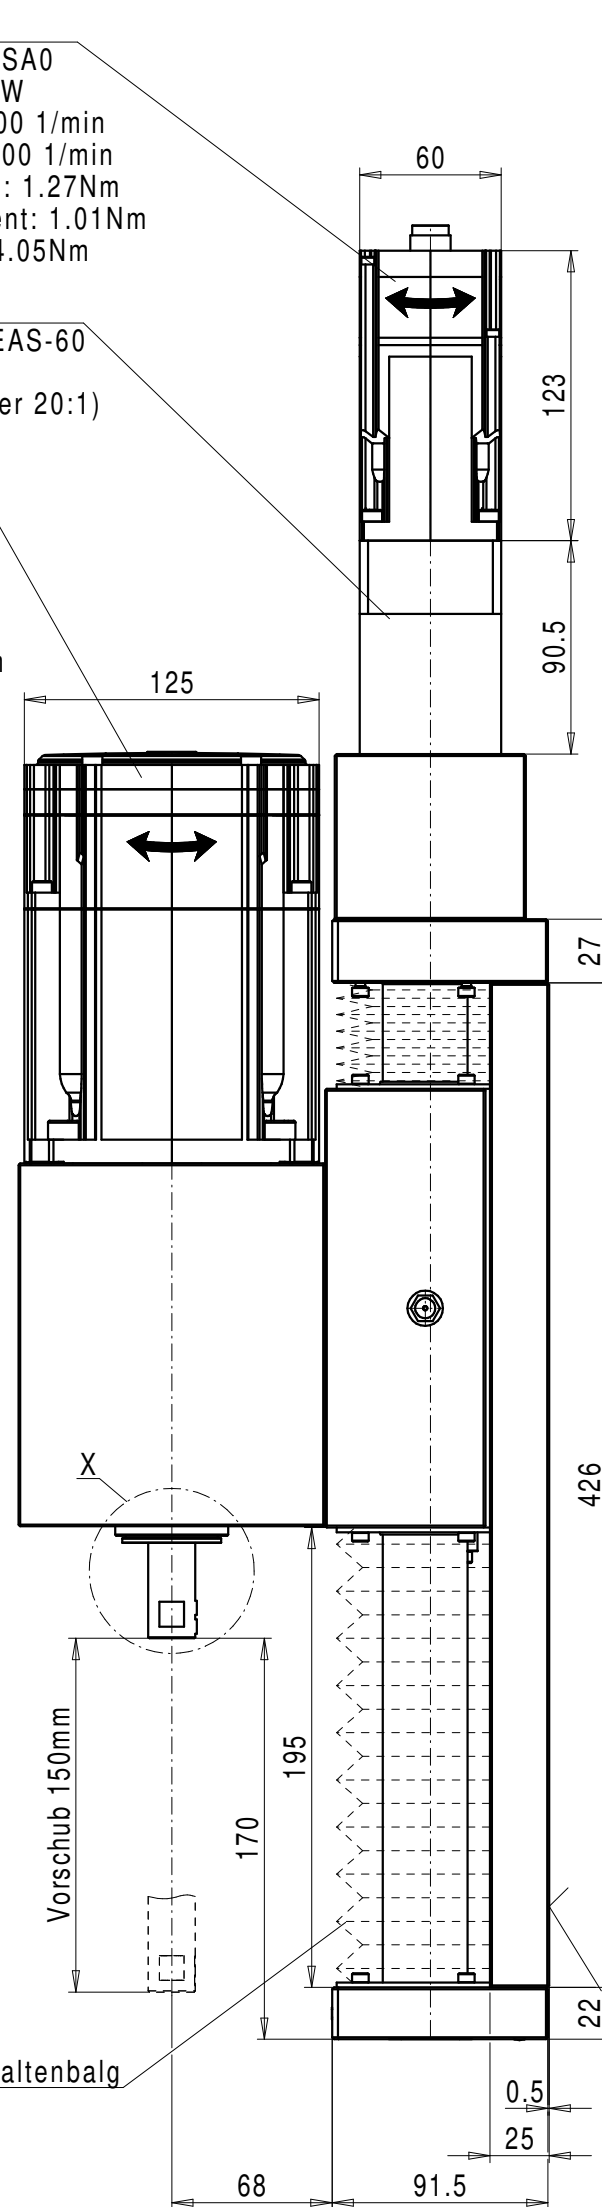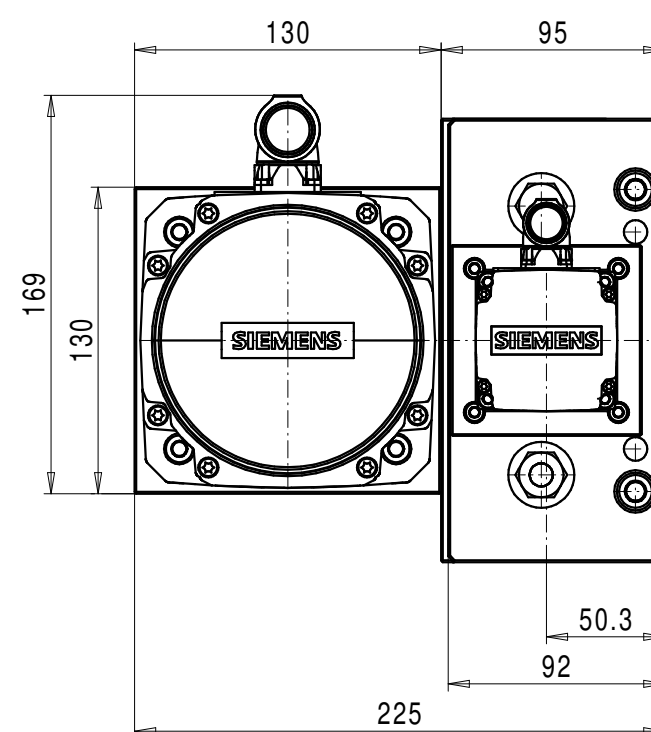

Technische Daten

Fahrachse
Führung: Stahlwelle $\varnothing 36$ (2x) / Sinterbronzelager

Vorschub: Kugelgewindespindel R16x5
mit Servomotor 1FK2103-4AH00-0SA0 0.48kW / 400V

Verfahrweg: 150mm

Antriebsdrehrichtung: RECHTS/LINKS

Drehzahlübersetzung: i=1:1

Servomotor: 1FK2106-3AF00-1SA0 2.3kW / 400V

wahlweise: 1FK2206-2AF00-1SA0 1.71kW / 400V
1FK2106-6AF00-1SA0 3.30kW / 400V

Werkzeugaufnahme: $\varnothing 10H7 \times 20$, 2x seiti. M6
(Weitere Aufnahmen optional erhältlich)

Drehrichtung der Werkzeugaufnahme: Gleich Antriebsrichtung

Gewicht: ca. 42kg